


HPL / Trespa® Izeon® Montageanleitung




■ High Pressure Laminate, Stärke 6 mm

*Kostenlos nach Maß
geschnitten durch
XXL Direct*

HPL / Trespa® Izeon®, ist ein hartes, witterungsbeständiges sowie wartungsfreies Material. Ideal einsetzbar u.a. als Fassadenplatte, Balkonverkleidung, Arbeitsplatte u.v.m.

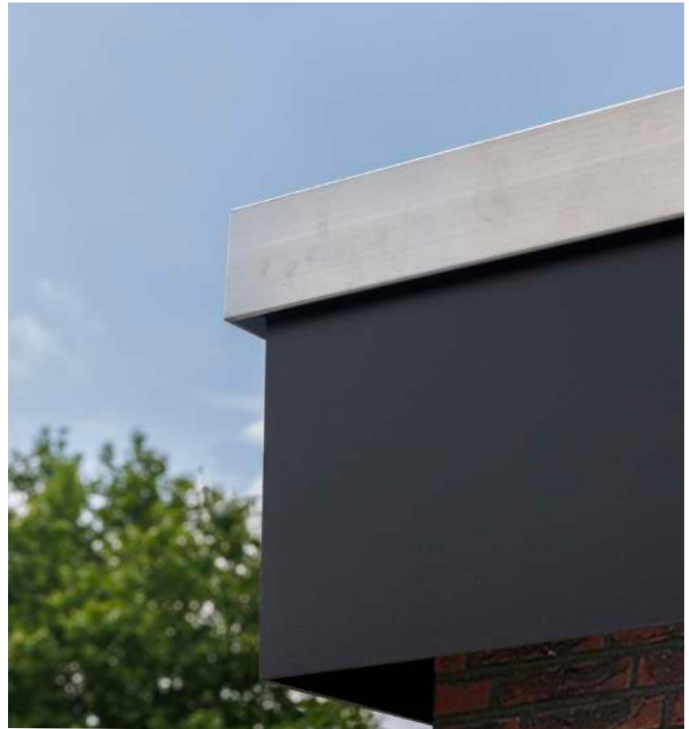

*10 Jahre Garantie
bei XXL Direct*

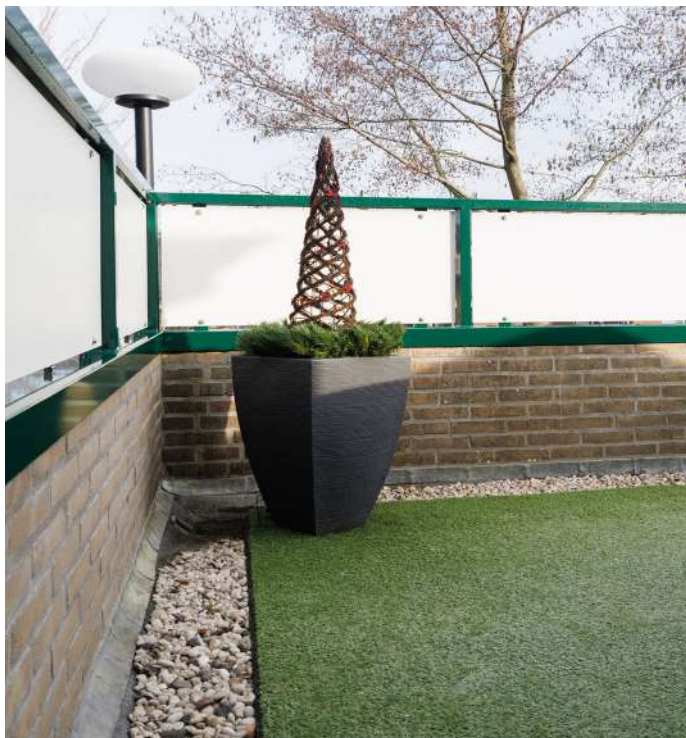

HPL bieten wir in 6 Farben an: Weiß (RAL 9010), Weiß (RAL 9016), Creme (RAL 9001), Grau (RAL 7035), Anthrazit (RAL 7016) sowie Schwarz (RAL 9005). In jedem RAL-Ton führen wir auch die passenden HPL Schrauben.

■ Montage von HPL Platten


Um HPL-Platten fachgerecht mit den passenden HPL Schrauben zu montieren, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen wie die Ausdehnung der Platten bei warmen Temperaturen sowie die Härte des Materials.

Die folgenden Punkte sind wichtig:

- Prüfen Sie den HPL Platten vor der Montage auf Unregelmäßigkeiten.
- Die Fugen zwischen den HPL Platten sollten mindestens 8 mm betragen.
- Wegen der Hinterlüftung sollte ein Mindestabstand von 30 mm zwischen den HPL-Platten und der Rückwand eingehalten werden. Die Seiten der Konstruktion dürfen nicht vollständig geschlossen sein, damit die Platten auch von hinten belüftet werden.
- Bohren Sie die Löcher für die HPL Schrauben niemals kleiner als den Minstdurchmesser von 8 mm. Außer für die Fixierungsschraube. (siehe nächste Seite).
- Verwenden Sie zur Befestigung unsere HPL-Edelstahlschrauben. Damit verhindern Sie, dass sich die Platten durchbiegen und dass die Schrauben mit der Zeit korrodieren.
- Verwenden Sie ein stabiles Holzgerüst zur Befestigung der HPL Platten.




■ Maximale Abstände der Schrauben

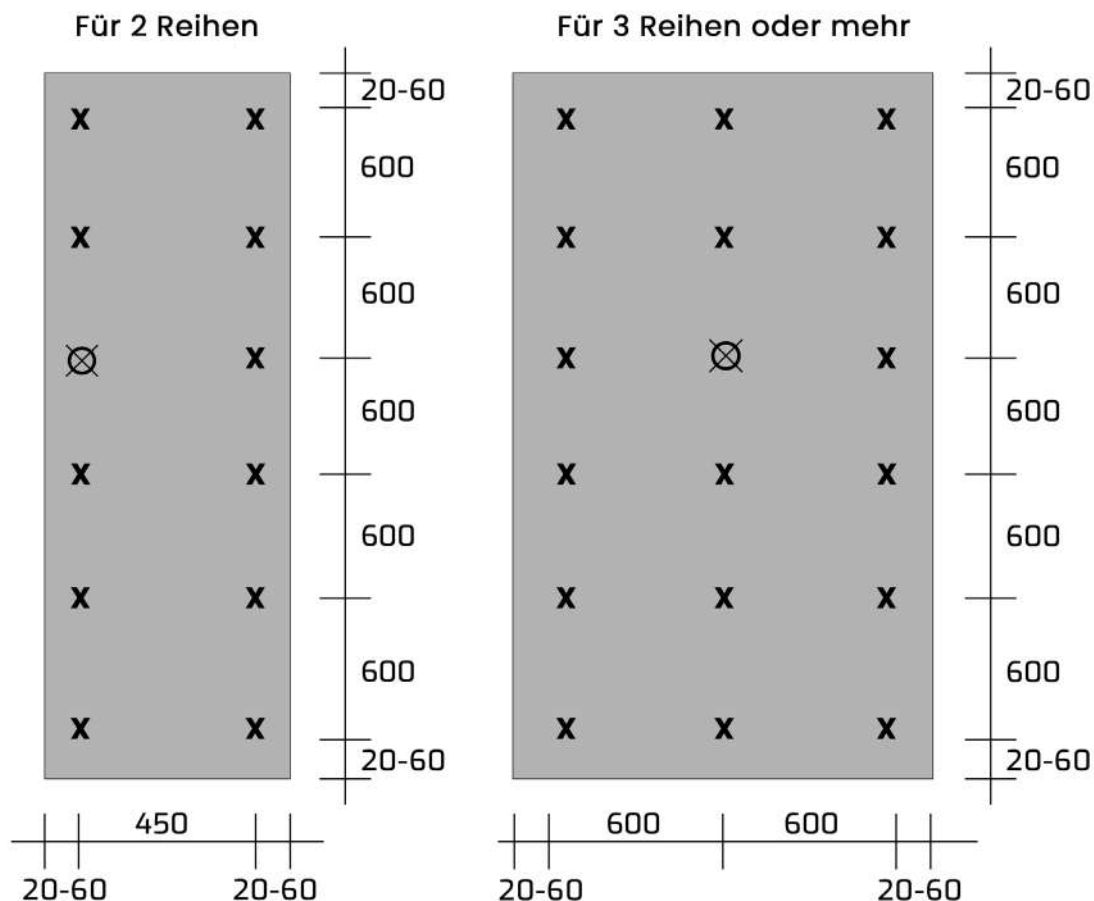

Alle Maße in Millimeter angegeben.



Die Bohrlöcher müssen mindestens 20 mm und dürfen höchstens 60 mm von der Plattenkante entfernt sein.

Bei der Befestigung von HPL Platten mit den HPL Schrauben muss immer 1 Schraube als Fixierungsschraube verwendet werden. Diese Schraube benötigt ein kleineres Loch als alle anderen verwendeten Schrauben. Für die Fixierungsschraube $\otimes$ gilt ein Bohrdurchmesser von 5 mm und für alle anderen Schrauben 8 mm. Dadurch kann sich die HPL Platte ausdehnen und schrumpfen. Ziehen Sie dabei die Schrauben nicht zu fest an, handfest ist ausreichend. Sie benötigen 15-20 Schrauben pro m².

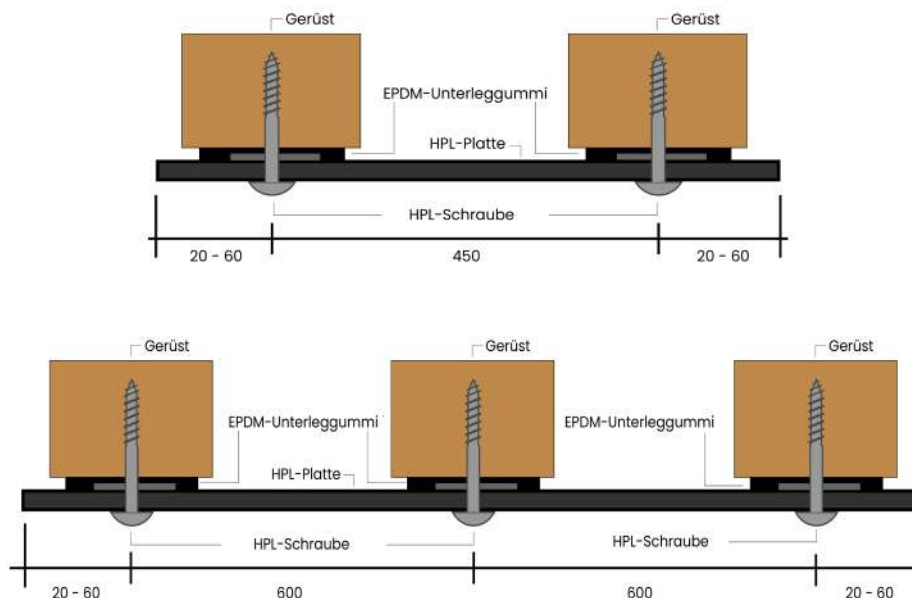

Ventilation

Es ist wichtig, dass die HPL Platten mit einem Mindestabstand von 30 mm zur Wand oder Mauer befestigt werden. Wenn Sie das Holzgerüst horizontal anbringen, sollten Lüftungsöffnungen oben und unten berücksichtigt werden.

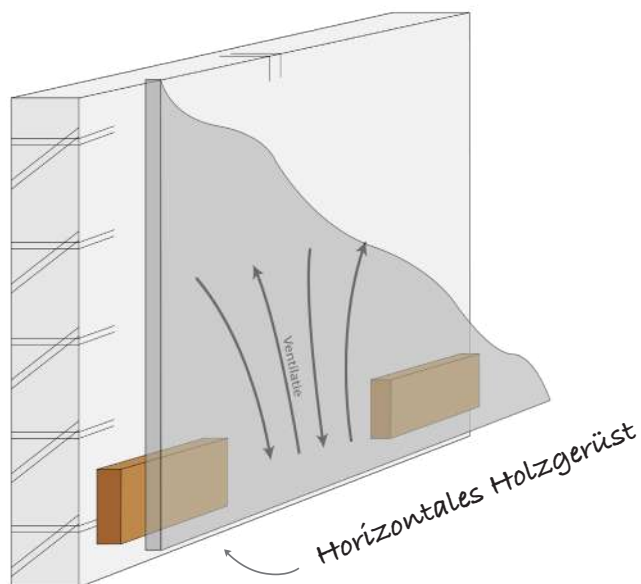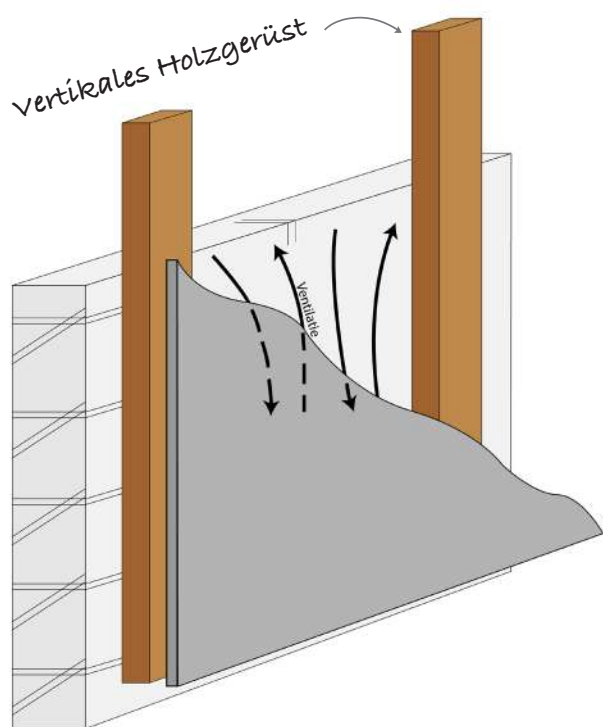

Haben Sie noch Fragen zu HPL? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



+49 (0)21188233986



kundenservice@xxldirect.nl



www.xxldirect.de

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, gespeichert oder übertragen werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der XXL Direct BV.

Version 07-2025